

SISTEMI RESIDENZIALI

Catalogo Prodotti



GE Security, ineguagliabile esperienza nel Settore Residenziale

In questo catalogo troverete la gamma d'apparecchiature per il settore Residenziale di GE Security.

GE Security è una società, leader tecnologico a livello mondiale dedicata al supporto delle richieste di un'industria in rapida crescita com'è quella della sicurezza elettronica, allo sviluppo delle tecnologie correnti applicate ai prodotti, alla fornitura di servizi, per creare opportunità di crescita per i propri clienti.

Quale membro della famiglia GE, GE Security ne condivide lo spirito d'innovazione che contraddistingue la Società da oltre 100 anni. L'impegno di GE Security, rivolto al successo dei propri partner e affiliati, significa che manteniamo come chiaro obiettivo l'innovazione dei prodotti e dei servizi, la pratica della produzione su rete mondiale e l'eccellenza operativa.

GE Security è un'organizzazione mondiale con centri di distribuzione e supporto tecnico in 27 paesi, unità produttive e di logistica in Europa, Stati Uniti e Cina.

GE Security possiede competenza in tutte le aree della sicurezza elettronica, quali:

- Protezioni contro le Intrusioni e Incendi
- Controllo e Gestione degli Accessi
- Trasmissione su fibra ottica e apparati di ricezione.
- TVCC, Apparecchiature di Videosorveglianza Digitali
- Multiplexing , Gestione e Archiviazione Digitale delle immagini.

Se state cercando l'eccellenza nei prodotti per il settore Residenziale, con tecnologie all'avanguardia e l'appoggio di un leader mondiale, non avrete bisogno di guardare altro che questo catalogo.

CENTRALI SERIE COMFORT



Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ**CS175MS10****CS175MS10**

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS175 supporta un'unica area. Ha 4 zone a bordo che possono essere espanse a 8 con espansioni senza fili. Alla centrale è possibile collegare un modulo remoto (espansioni di zone e di uscite ecc.) e 8 tastiere.

La CS175MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	4K7 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

CS175MS10	Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS5003	Pacchetto software di telegestione



- **Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello**
- **4 zone completamente programmabili**
- **Espandibile via radio fino a 8 zone**
- **Massimo 8 tastiere**
- **20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili**
- **Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione**
- **Memoria da 512 eventi**
- **Fino a 8 codici utente + 1 codice anticoercizione**
- **Ritardi ingresso e uscita indipendenti**
- **Completamente telegestibile**



Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQ

CS275MS10

CS275MS10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS275 supporta due aree. Ha 6 zone a bordo che possono essere espanse a 16 con espansioni senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 3 moduli remoti (espansioni di zone e di uscite ecc.) e 16 tastiere.

La CS275MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato) 2,5 A	
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

CS275MS10	Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione



- Certificazione IMQ Allarme I° Livello
- 6 zone completamente programmabili
- Espandibile via radio fino a 16 zone
- Fino a 2 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 40 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Massimo 3 moduli collegabili sul bus a tre fili



Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata IMQ

CS375SPS10

CS375SPS10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS375 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 24 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 16 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.). La CS375SPS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16.5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato) 2,5 A	
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	332 x 262 x 91 mm

Come ordinare

CS375SPS10	Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di gestione



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zone
- Fino a 4 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre fili



Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore metallico

CS375CD

CS375CD

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS375 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 24 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 16 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.).



Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16.5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	332 x 262 x 91 mm

Come ordinare

CS375CD	Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore metallico
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione

- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zone
- Fino a 4 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone ad una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Salto segreteria
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Inserimento automatico
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Uscita sirena interna programmabile come driver sirena o comando in tensione
- Gestione rivelatori di fumo a 2 o 4 fili
- Modalità test di copertura
- Supervisione sirene e uscita altoparlanti
- Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre fili

Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico

CS575S10

CS575S10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS575 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.).



Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16.5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	395 x 255 x 120 mm

Come ordinare

CS575S10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione

- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zone
- Fino a 4 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Salto segreteria
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Inserimento automatico
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Uscita sirena interna programmabile come driver sirena o comando in tensione
- Gestione rivelatori di fumo a 2 o 4 fili
- Modalità test di copertura
- Supervisione sirene e uscita altoparlanti
- Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili

Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

CS575MS10

CS575MS10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS575MS10 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.). La CS575MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 50 VA
Corrente ausil. con trasformatore 1 A 50 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato) 2,5 A	
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	445 x 315 x 85 mm

Come ordinare

CS575MS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zone
- Fino a 4 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili



Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata IMQ

CS575SMS10

CS575SMS10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS575 supporta quattro aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 48 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.). La CS575SMS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza 1° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore 500 mA 25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (A x L x P)	250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

CS575SMS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione



- Certificazione IMQ Allarme 1° Livello
- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zone
- Fino a 4 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili



Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

CS875MS10

CS875MS10

Centrali discrete, per uso residenziale con il potere di Aritech. La famiglia Aritech di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 è il risultato di ricerca continua e sviluppo attento. La loro programmazione, semplice ed intuitiva, non si differisce sia che esse controllino 8 o 168 zone.

Sono dei dispositivi totalmente flessibili, è infatti possibile scegliere tra il collegamento di zone cablate e senza fili per adattarsi a ogni tipo di applicazione. Dal momento che si tratta di sistemi espandibili, l'aggiunta di nuove zone è facile e veloce.

E poiché Aritech si è dedicata a svilupparli affinché rispettino i propri standard, queste centrali sono dotate di tutte le funzioni possibili, come, per esempio, opzioni avanzate quali automazione domestica e ascolto ambientale bidirezionale.

In funzione dei risultati ottenuti con la gamma di centrali di controllo anti-intrusione CSX75 si può affermare che è valsa la pena attendere l'arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato.

CS875 supporta otto aree. Ha 8 zone a bordo che possono essere espanse a 168 con espansioni cablate e/o senza fili. Alla centrale è possibile collegare fino a 32 moduli remoti (tastiere, espansioni di zone e di uscite ecc.). La CS875M viene fornita in un contenitore metallico grande ed è equipaggiata con un trasformatore da 50VA per supportare le batterie da 18 Ah. La CS875MS10 è certificata IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 50 VA
Corrente ausil. con trasformatore 1 A 50 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme (se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni (L x A x P)	315 x 445 x 85 mm

Come ordinare

CS875MS10	Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5006	Tastiera LED
CS1700	Lettore di prossimità
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS507	Espansione di uscite
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS535	Scheda sintesi vocale
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS7002	Modulo GSM/GPRS
CS7050	Modulo TCP-IP
CS5003	Pacchetto software di telegestione



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- 8 zone completamente programmabili
- Espandibile con zone cablate o via radio fino a 168 zone
- Fino a 8 aree
- Massimo 8 tastiere per area
- Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)
- 20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Memoria da 512 eventi
- Completamente telegestibile
- Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC
- Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione
- Test dinamico della batteria
- Controllo linea telefonica
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili



Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato**DHX75PB****DHX75PB**

Modulo di alimentazione remoto controllato da microprocessore per le centrali della serie Comfort CSX75. Il DHX75PB è alloggiato nello stesso contenitore in policarbonato della CS575 con il trasformatore da 40VA.

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	395 x 255 x 120 mm
------------------------	--------------------

Come ordinare

DHX75PB	Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato
CS320	Alimentatore estensivo - solo scheda
DHX75PBM	Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo



- 3 uscite programmabili
- 1 uscita sirena dedicata
- Ingresso antimanomissione

Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo**DHX75PBM****DHX75PBM**

Modulo di alimentazione remoto controllato da microprocessore per le centrali della serie Comfort CSX75. Il DHX75PBM è alloggiato nello stesso contenitore metallico grande della CS575M e della CS875M con il trasformatore da 50VA per soddisfare la maggior parte delle richieste.

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	315 x 445 x 85 mm
------------------------	-------------------

Come ordinare

DHX75PBM	Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo
CS320	Alimentatore estensivo - solo scheda
DHX75PB	Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- 3 uscite programmabili
- 1 uscita sirena dedicata
- Ingresso antimanomissione

Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamper

DHX75

Contenitore in policarbonato vuoto con trasformatore e contatto antimanomissione - NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 395 x 255 x 120 mm

Come ordinare

DHX75 Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamper
 DHX75LM Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper
 DHX75M Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper



Contenitore metallico piccolo vuoto con trasformatore e molla tamper - NO PCB

DHX75M

Contenitore metallico piccolo vuoto con trasformatore e molla tamper - NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P) 250 x 250 x 85 mm

Come ordinare

DHX75M Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper
 DHX75 Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamper
 DHX75LM Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper



Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper

DHX75LM

Contenitore metallico grande vuoto con trasformatore e contatto antimanomissione - NO PCB

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	315 x 445 x 85 mm
------------------------	-------------------

Come ordinare

DHX75LM	Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper
DHX75	Contenitore policarbonato vuoto con trasformatore e tamper
DHX75M	Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper



MBC175S10


La scheda MBC175S10 è una scheda di ricambio per la centrale di controllo CS175MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore	500 mA 25 VA
Resistenza di fine linea	4K7 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni	11 x 16 cm

Come ordinare

MBC175S10 Scheda di ricambio per CS175MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
 CS175MS10 Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ

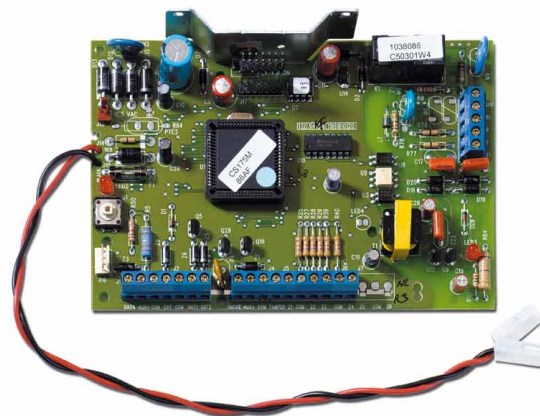

- Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello
- 4 zone completamente programmabili
- Espandibile via radio fino a 8 zone
- Massimo 8 tastiere
- 20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili
- Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione
- Memoria da 512 eventi
- Ritardi ingresso e uscita indipendenti
- Completamente telegestibile



Scheda di ricambio per CS275MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC275S10

MBC275S10


La scheda MBC275S10 è una scheda di ricambio per la centrale di controllo CS275MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore	500 mA 25 VA
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme	
(se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni	11 x 22 cm

Come ordinare

MBC275S10 Scheda di ricambio per CS275MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
 CS275MS10 Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQ

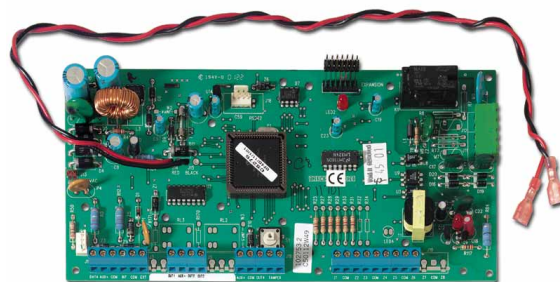

- **Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I° Livello**
- **6 zone completamente programmabili**
- **Espandibile via radio fino a 16 zone**
- **Fino a 2 aree**
- **Massimo 8 tastiere per area**
- **Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)**
- **20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili**
- **Memoria da 512 eventi**
- **Completamente telegestibile**
- **Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC**
- **Fino a 40 codici utente + 1 codice anticoercizione**
- **Test dinamico della batteria**
- **Controllo linea telefonica**
- **Ritardi ingresso e uscita indipendenti**
- **Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione**
- **Massimo 3 moduli collegabili sul bus a tre fili**



Scheda di ricambio per CS375SPS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC375S10

MBC375S10


La scheda MBC375S10 è una scheda di ricambio per la centrale di controllo CS375SPS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16.5 VAC, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore	500 mA 25 VA
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme	
(se driver sirena non utilizzato)	2.5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0° a 49° C
Dimensioni	11 x 22 cm

Come ordinare

MBC375S10	Scheda di ricambio per CS375SPS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
CS375SPS10	Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata IMQ

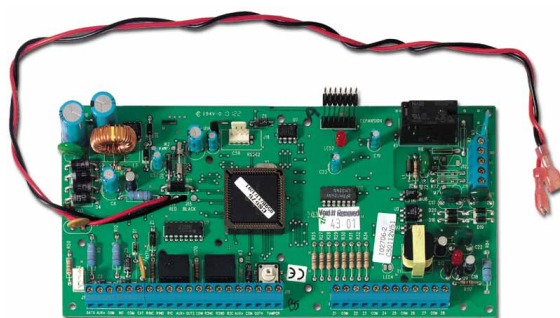

- **Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello**
- **8 zone completamente programmabili**
- **Espandibile con zone cablate o via radio fino a 24 zone**
- **Fino a 4 aree**
- **Massimo 8 tastiere per area**
- **Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)**
- **20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili**
- **Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione**
- **Memoria da 512 eventi**
- **Completamente telegestibile**
- **Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC**
- **Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione**
- **Test dinamico della batteria**
- **Controllo linea telefonica**
- **Ritardi ingresso e uscita indipendenti**
- **Fino a 16 moduli collegabili sul bus a tre fili**



Scheda di ricambio per CS575 versione S10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC575S10

MBC575S10


La scheda MBC575S10 è una scheda di ricambio per le centrali di controllo CS575S10, CS575SMS10 e CS575MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 25 VA
Corrente ausil. con trasformatore	500 mA 25 VA
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme	
(se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni	11 x 22 cm

Come ordinare

MBC575S10	Scheda di ricambio per CS575 versione S10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
CS575S10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico
CS575SMS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata IMQ
CS575MS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

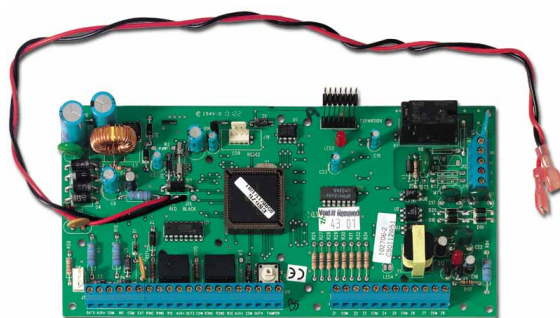

- **Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello**
- **8 zone completamente programmabili**
- **Espandibile con zone cablate o via radio fino a 48 zone**
- **Fino a 4 aree**
- **Massimo 8 tastiere per area**
- **Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)**
- **20 tipi di zone preconfigurate e personalizzabili**
- **Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione**
- **Memoria da 512 eventi**
- **Completamente telegestibile**
- **Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC**
- **Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione**
- **Test dinamico della batteria**
- **Controllo linea telefonica**
- **Ritardi ingresso e uscita indipendenti**
- **Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili**



Scheda di ricambio per CS875MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza

MBC875S10

MBC875S10


La scheda MBC875S10 è una scheda di ricambio per la centrale di controllo CS875MS10.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	16,5 VCA, 50 VA
Corrente ausil. con trasformatore	500 mA
25 VA	
Resistenza di fine linea	
Per ingressi standard	4K7 Ohm
Per rilevatori di fumo a 2 fili.	560 Ohm
Driver sirena incorporato	a 2 segnali (intermittente e continuo) - solo sirena interna
Corrente disponibile in allarme	
(se driver sirena non utilizzato)	2,5 A
Tempo di reazione ingressi	50 msec o 500 msec selezionabili
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49° C
Dimensioni	11 x 22 cm

Come ordinare

MBC875S10 Scheda di ricambio per CS875MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza
 CS875MS10 Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ

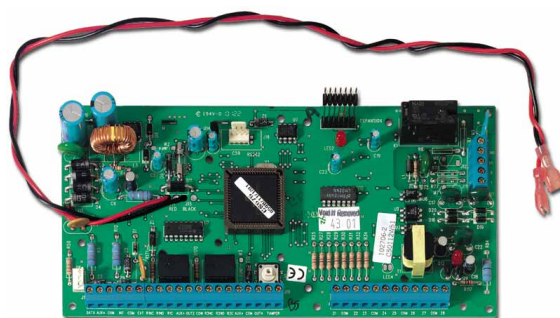

- **Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza II° Livello**
- **8 zone completamente programmabili**
- **Espandibile con zone cablate o via radio fino a 168 zone**
- **Fino a 8 aree**
- **Massimo 8 tastiere per area**
- **Assegnazione zone a una o più aree (aree comuni)**
- **20 tipi di zone preconfigurate personalizzabili**
- **Combinatore telefonico integrato in grado di supportare tutti i principali protocolli di trasmissione**
- **Memoria da 512 eventi**
- **Completamente telegestibile**
- **Porta seriale RS232 a bordo per la programmazione locale tramite PC**
- **Fino a 99 codici utente + 1 codice anticoercizione**
- **Test dinamico della batteria**
- **Controllo linea telefonica**
- **Ritardi ingresso e uscita indipendenti**
- **Fino a 32 moduli collegabili sul bus a tre fili**



Alimentatore estensivo - solo scheda


CS320

CS320

Il CS320 è un modulo di alimentazione remoto controllato da microprocessore per le centrali della serie Comfort CSX75. Ha 3 uscite programmabili, 1 uscita sirena dedicata e un ingresso antimanomissione che può essere utilizzato per supervisionare il suo contenitore. Può essere montato all'interno del contenitore in policarbonato grande (DHX75PB) e del contenitore metallico grande (DHX75PBM). Quando montato all'interno del contenitore metallico grande (DHX75PBM) è certificato IMQ Sistemi di Sicurezza II Livello. La distanza massima possibile tra la centrale e il CS320 è di circa 750m.

Come ordinare

CS320	Alimentatore estensivo - solo scheda
DHX75PB	Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato
DHX75PBM	Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo

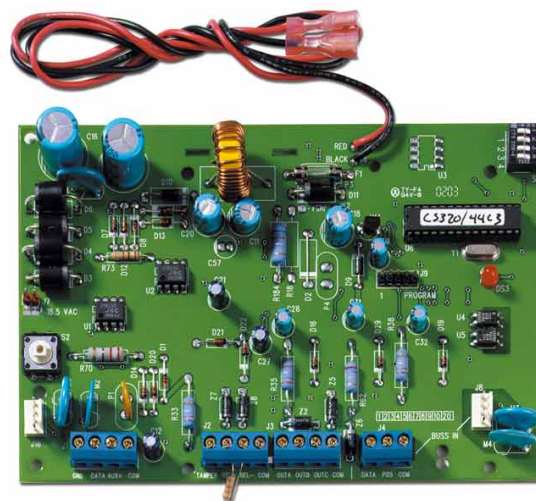

- 3 uscite programmabili
- 1 uscita sirena dedicata
- Ingresso antimanomissione
- Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza II Livello (solo DHX75PBM)



Microprocessori di aggiornamento per le centrali Comfort

CSX75UP

Microprocessori di aggiornamento per le centrali Comfort CSX75

CS275UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS275

CS375UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS375

CS575UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS575

Come ordinare

CS275UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS275

CS375UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS375

CS575UP Microprocessore di aggiornamento per la centrale CS575



Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75

XF025

XF025

XF025 è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie Comfort CSX75 nei contenitori in policarbonato (grande e piccolo) o nel contenitore metallico piccolo.

Come ordinare

XF025 Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75

XF040 Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75

CS175M Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico

CS275M Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico

CS375SP Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore plastico piccolo

CS575 Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico

CS575SM Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo



Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75

XF040

XF040

XF040 è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie Comfort CSX75 nel contenitore in policarbonato grande. Può essere utilizzato per portare la corrente disponibile sulla centrale CS575 a 1 A.

Come ordinare

XF040 Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75
XF025 Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75
CS575 Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico



Trasformatore da 50 VA per le centrali Comfort in contenitore metallico grande

XF040M

XF040M

XF040M è un trasformatore di ricambio per le centrali della serie Comfort CSX75 nel contenitore metallico grande.

Come ordinare

XF040M Trasformatore da 50 VA per le centrali Comfort
CS575M Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande
CS875M Centrale di controllo a 8/168 zone in contenitore metallico grande
DHX75PBM Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo

TASTIERE E ACCESSORI



Tastiera LCD a menù guidato

CS5500

Tastiera a menù guidato, il comfort nella programmazione

Nuova generazione

La tastiera a menù guidato appartiene alla nuova generazione di tastiere GE-Interlogix, realizzata per soddisfare le esigenze degli installatori. È più semplice da installare e utilizzare, infatti imparare ad usarla è molto intuitivo e rapido.

Tastiera intelligente

È una tastiera intelligente in grado di individuare i moduli disponibili o quelli nuovi aggiunti nel sistema. La tastiera adatta automaticamente la struttura dei menù in base ai moduli installati e, se necessario, espande la struttura per fornire accesso ai parametri dei moduli aggiunti. In questo modo è possibile vedere quello che serve, e solo quello che serve, in qualsiasi momento. La programmazione del sistema è ora più semplice che mai.

Compatibilità

La tastiera a menù guidato è compatibile con tutti i moduli esistenti. È possibile utilizzare e accedere alla programmazione di tutti i parametri delle centrali di controllo CS175, CS275, CS575 e CS875. È inoltre compatibile con le altre tastiere a LED e LCD della famiglia e può essere facilmente integrata in una installazione esistente, in cui sono già presenti altri modelli di tastiera. Un modo di installazione completamente nuovo.

Semplicità d'uso

La tastiera a menù guidato fornisce l'accesso semplice e rapido a tutte le funzioni del sistema di sicurezza. Con la memoria tecnica di 512 eventi, una migliorata retroilluminazione ed i nomi di area/zona liberamente programmabili, si adatta alle abitudini degli utenti.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	13,8 V
Consumo	
Condizione normale (Piezo Off)	90 mA a 13,8 V
Condizione normale (Piezo On)	100 mA a 13,8 V
Standby	7 mA a 13,8 V
In allarme	36 mA a 13,8 V
Dimensioni	102 x 153 x 29 mm
Caratt. ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 0° a 40°
Umidità	Max 93% senza condensa
Peso	170 g

Come ordinare

CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
LK550010-I	Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano
LK550010-U	Kit manuali Utente CS5500 - Italiano
CSLCD-SILVER	Contenitore per tastiere CS-LCD - Argento
CSLCD-BLACK	Contenitore per tastiere CS-LCD - Nero
CSLCD-BLUE	Contenitore per tastiere CS-LCD - Blu
CSLCD-GREY	Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaro
CSLCD-RED	Contenitore per tastiere CS-LCD - Rosso



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Nuovissima interfaccia intuitiva basata su una struttura di menù dinamico
- Si adatta automaticamente alla configurazione del sistema
- Tipo e nome di zona e nome delle aree definiti dall'utente
- Testi descrittivi zone/utenti nella visualizzazione eventi
- Libreria di parole per immissione di testo
- Editor dei testi in stile GSM
- Navigazione avanzata tra zone e aree
- Distanza massima della tastiera dalla centrale 800 m
- Indicazione "Richiesta Assistenza" per diagnostica di sistema
- Interruttore antimanomissione per la protezione da apertura o rimozione
- Supervisione tastiera
- Otto tasti funzione per un rapido utilizzo (inserimento parziale, inserimento totale, esclusione zona, menù, ok, no, inserisci e cancella)
- Tre segnalazioni di emergenza mantenendo premuto una combinazione di tasti per allarme incendio, panico o medico
- Supporto multi-lingua
- Memoria tecnica da 512 eventi



Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano**LK550010-I****LK550010-I**

Kit di manuali in Italiano, per l'installatore, con informazioni dettagliate su come programmare le centrali della serie Comfort con la tastiera a menù guidati CS5500.

Come ordinare

LK550010-I Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano

LK550010-U Kit manuali Utente CS5500 - Italiano

**Kit manuali Utente CS5500 - Italiano****LK550010-U****LK550010-U**

Kit di manuali in italiano, per l'utente, della tastiera a menù guidato CS5500.

Come ordinare

LK550010-U Kit manuali Utente CS5500 - Italiano

LK550010-I Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano



Scheda per aggiornamento tastiere CS5500

CS5500-FLASH

Scheda per aggiornamento tastiere CS5500

Questa scheda permette l'aggiornamento delle tastiere a menù guidato CS5500 in modo facile e veloce senza più la necessità di sostituire componenti. L'ultima versione del firmware delle tastiere può essere caricata nel modulo CS5500-Flash per poi essere trasferita, con una semplice operazione, in qualsiasi tastiera CS5500.

Come ordinare

CS5500-FLASH	Scheda per aggiornamento tastiere CS5500
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato



Tastiera LED

CS5006

CS5006

Tastiera LED per la serie di centrali Comfort.

La tastiera viene fornita con adesivi in francese, olandese, italiano, spagnolo, portoghese e tedesco.

Come ordinare

CS5006 Tastiera LED

CS5500 Tastiera LCD a menù guidato



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Tasti retroilluminati
- 3 tasti funzione facili da utilizzare - inserimento parziale, inserimento totale ed esclusione
- Inserimento rapido in modalità di inserimento parziale o totale
- Tasto dedicato per il controllo giorno
- LED di segnalazione stato di Inserito, pronto, alimentazione di rete, incendio, esclusione e richiesta assistenza
- Toni tastiera regolabili
- Cicalino per la segnalazione del controllo giorno
- Funzioni di memoria allarme
- Scansione del ritardo di uscita e di ingresso udibili
- Modalità di test copertura
- Codice anticoercizione
- Protezione antimanomissione



Kit manuali - Italiano

LKX7510

Kit manuali

Ciascun kit contiene i seguenti manuali: Guida rapida all'installazione, Guida rapida alla programmazione a locazioni, Manuale utente tastiera a LED, Manuale utente tastiera LCD, Guida rapida utente tastiera a LED e Guida rapida utente tastiera LCD. E' il kit ideale per l'utilizzo quotidiano delle centrali CSX75 da parte sia dell'installatore che dell'utente finale.

Come ordinare

LKX7510 Kit manuali - Italiano
LKX7510 Manuale di installazione - Italiano



Manuale di installazione - Italiano


LKX7510

Manuale di installazione e programmazione a locazioni

Il manuale di installazione è la Bibbia di ogni installatore. Contiene le più aggiornate informazioni per ottenere i maggiori benefici dalle centrali della serie CSX75 e dai loro componenti. Ricopre nei dettagli tutte le funzioni e le locazioni di programmazione dei sistemi CSX75 e permette di andare a fondo nella centrale per ottenere tutti i benefici delle sue numerose caratteristiche. La sua lettura è essenziale per chi vuole esplorare tutte le funzioni delle centrali CSX75.

Come ordinare

LKX7510 Manuale di installazione - Italiano
LKX7510 Kit manuali - Italiano

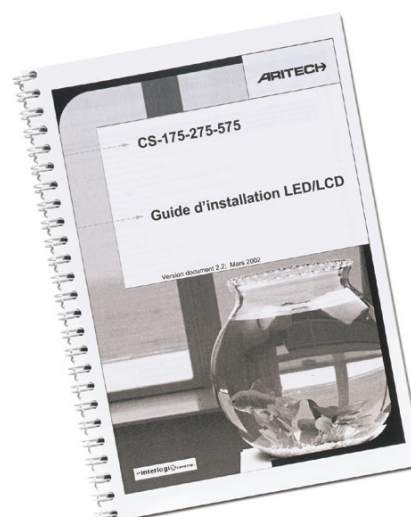

Contenitore per tastiere CS-LCD

CSLCD

Contenitori per tastiere LCD

Questi contenitori colorati possono essere utilizzati per personalizzare una qualunque tastiera LCD delle serie CSX75.

Ciascun contenitore viene fornito in una confezione singola.

Come ordinare

CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CSLCD-BLACK	Contenitore per tastiere CS-LCD - Nero
CSLCD-SILVER	Contenitore per tastiere CS-LCD - Argento
CSLCD-BLUE	Contenitore per tastiere CS-LCD - Blu
CSLCD-GREY	Contenitore per tastiere CS-LCD - Grigio chiaro
CSLCD-RED	Contenitore per tastiere CS-LCD - Rosso



Pacchetto software di telegestione

CS5003

Pacchetto software di sistema per centrali Comfort

Il software è compatibile con i sistemi operativi Win98, Me, XP, 2000 e NT4. Sono necessari almeno 30 MB di spazio libero sul disco rigido per il programma, l'installazione e il database. Tuttavia, un database con molti utenti può richiedere uno spazio ancora maggiore (ad esempio, per un database di 100.000 clienti sono necessari all'incirca 250 MB).

Come ordinare

CS5003	Pacchetto software di telegestione
CS586	Scheda di interfaccia seriale
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm



- Facile da installare e configurare su qualunque computer
- Carico/scarico dati mediante modem o connessione diretta RS232
- Più livelli di autorizzazioni per gli utenti
- Possibilità di copiare le programmazioni di centrali, tastiere e moduli
- Inserimento/disinserimento della centrale a distanza
- Esportazione e importazione delle configurazioni dei clienti

Espansione di ingressi 8 zone


CS208

CS208

La CS208 è un'espansione a 8 zone controllata da microprocessore, che consente l'aggiunta di zone cablate sulle centrali della serie Comfort (non può essere utilizzata in combinazione con le centrali CS175 e CS275). Può essere installata all'interno del contenitore della centrale o in un contenitore vuoto multifunzione DHX75AC. Dispone di un interruttore tamper opzionale e di un isolatore dell'alimentazione.

Come ordinare

CS208	Espansione di ingressi 8 zone
DHX75AC	Contenitore vuoto, multifunzione

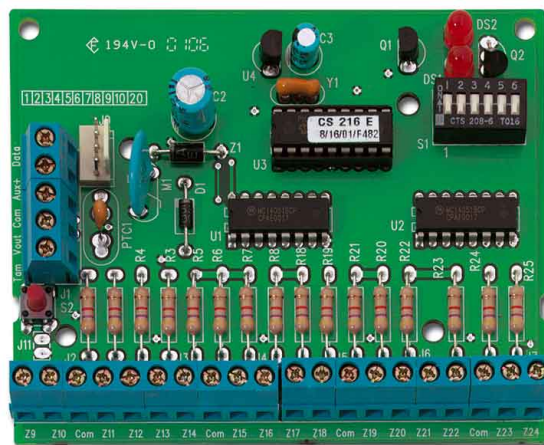

- Modulo espansione a 8 zone
- Interruttore tamper opzionale
- Isolamento dell'alimentazione
- Possibilità di installazione remota o all'interno del contenitore della centrale

Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico

CS208H

CS208H

Il CS208H è un'espansione di ingressi compatta a 8 zone controllata da microprocessore, che consente l'aggiunta di zone cablate sulle centrali della serie Comfort (non può essere utilizzata in combinazione con le centrali CS175 e CS275). Viene fornita all'interno di un piccolo contenitore in polycarbonato ed è dotata di un interruttore antimanomissione e di isolatore dell'alimentazione che la rendono ideale per l'installazione remota rispetto alla centrale.

Come ordinare

CS208H Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Modulo espansione a 8 zone
- Protezione antimanomissione
- Isolamento dell'alimentazione
- Fornita in un piccolo contenitore in polycarbonato



Espansione di ingressi 16 zone


CS216

CS216

La CS216 è un'espansione di ingressi a 16 zone controllata da microprocessore, che consente l'aggiunta di zone cablate sulle centrali della serie Comfort (non può essere utilizzata in combinazione con le centrali CS175 e CS275). Può essere installata all'interno del contenitore della centrale o in un contenitore vuoto multifunzione DHX75AC. Dispone di un interruttore tamper opzionale e di un isolatore dell'alimentazione.

Come ordinare

CS216	Espansione di ingressi 16 zone
DHX75AC	Contenitore vuoto, multifunzione

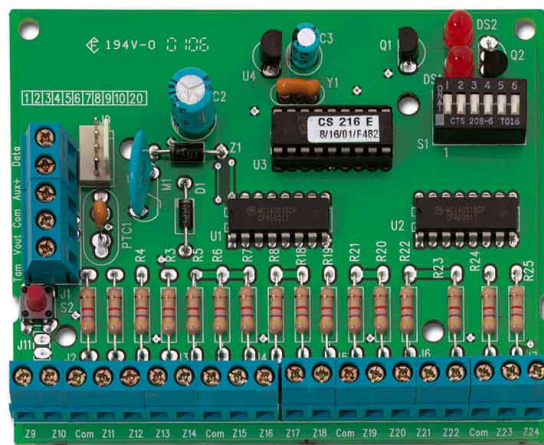

- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Modulo espansione a 16 zone
- Interruttore tamper opzionale
- Isolamento dell'alimentazione
- Possibilità di installazione remota o all'interno del contenitore della centrale



Espansione di uscite


CS507

Modulo a 7 uscite

Questo modulo fornisce 7 uscite aggiuntive (2 uscite a relè e 5 uscite open collector) alla gamma di centrali Comfort. Inoltre, può essere utilizzato per controllare dei dispositivi X10 o per gestire dispositivi periferici utilizzando le 8 fasce orarie di cui dispone.

Come ordinare

CS507	Espansione di uscite
DHX75AC	Contenitore vuoto, multifunzione
XM10E	Modulo interfaccia X-10, spina per l'Europa continentale
AM12I	Modulo X-10 presa/spina per l'Italia
AW12	Modulo di comando X-10 miniaturizzato
LM15ES	Modulo X-10 portalampadina
SW10	Modulo X-10 per avvolgibili
FD10	Filtro/accoppiatore DIN X-10

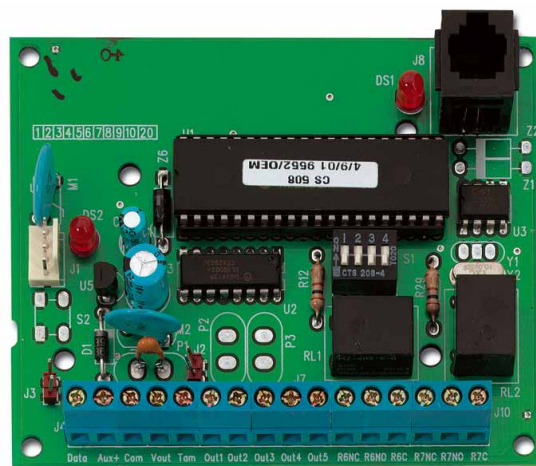

- 2 uscite a relè
- 5 uscite open collector
- Utilizzabile per controllare dispositivi X 10
- Programmatore orario per, ad esempio, inserimento automatico, attivazione delle uscite e dei moduli X-10
- Possibilità di installazione remota o all'interno del contenitore della centrale

Scheda interconnessione - Confezione da 6

CS4X5

Scheda interconnessione - Confezione da 6


Il CS4X5 è una confezione da 6 schede di interconnessione. Ciascuna scheda ha 4 morsettiere estraibili da 5 morsetti e 1 morsettiera principale sulla quale sono collegate tutte le altre 4 morsettiere.

Ciascuna scheda viene fornita con dei supporti adesivi per essere facilmente fissata all'interno dei contenitori in policarbonato e metallici delle centrali della serie Comfort.

Le morsettiere estraibili rendono facile il cablaggio di sistemi complessi.

Come ordinare

CS4X5 Scheda interconnessione - Confezione da 6

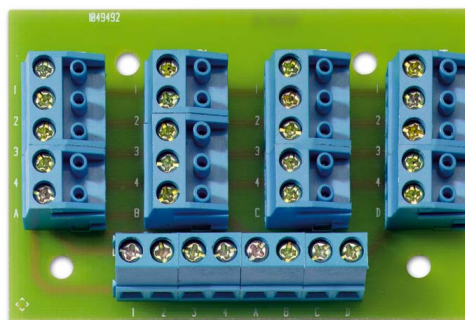

- 4 morsettiere estraibili
- Supporti adesivi

Contenitore vuoto, multifunzione

DHX75AC

Questo contenitore può essere utilizzato per installare dei moduli aggiuntivi all'esterno delle centrali di controllo. Progettata per contenere molteplici moduli, è particolarmente indicata per le schede CS216 e CS507.

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	178 x 170 x 55 mm
------------------------	-------------------

Come ordinare

DHX75AC Contenitore vuoto, multifunzione



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Supporti scheda regolabili per schede PCB di varie dimensioni
- Protezione antimanomissione e antirimozione combinata
- Non propagante incendio per applicazioni UL 94-5 VA

Scheda di ascolto ambientale


CS534

Modulo di ascolto ambientale per sistemi residenziali

Per dare un ulteriore valore alle installazioni, questo modulo per sistemi residenziali fornisce delle opzioni aggiuntive come, ad esempio, l'ascolto audio bidirezionale e la possibilità del controllo, tramite toni DTMF, dei moduli X 10, offrendo in questo modo la funzione di automazione domestica di base mediante telefono remoto.

Come ordinare

CS534	Scheda di ascolto ambientale
CS3509	Microfono per CS534
CS3510	Unità altoparlante/microfono per CS534
XM10E	Modulo interfaccia X-10, spina per l'Europa continentale
AM12I	Modulo X-10 presa/spina per l'Italia
AW12	Modulo di comando X-10 miniaturizzato
LM15ES	Modulo X-10 portalampadina
SW10	Modulo X-10 per avvolgibili
FD10	Filtro/accoppiatore DIN X-10

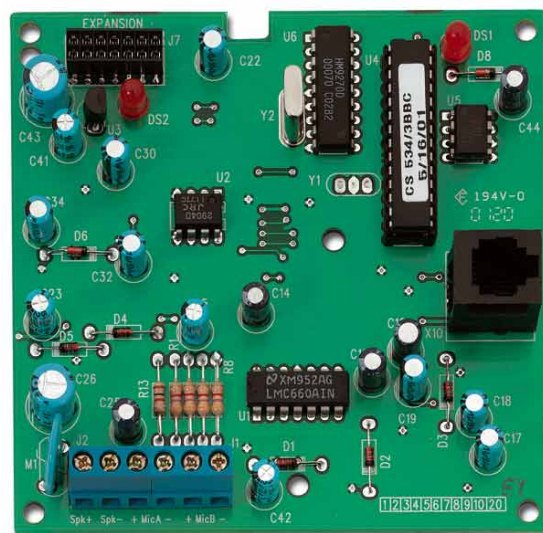

- Funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- 2 ingressi microfono separati per ascoltare quello che avviene in diversi luoghi dell'abitazione
- Tono antibloccaggio per evitare di perdere il controllo della centrale di ricezione in un ambiente rumoroso
- Controllo remoto del guadagno, alto o basso, per ambienti silenziosi o rumorosi
- Metodo richiamata per consentire alla centrale di ricezione di chiamare il luogo in cui è presente l'installazione e iniziare una sessione bidirezionale immettendo un codice di accesso specifico
- Metodo chiamata per consentire al padrone di casa di chiamare il luogo in cui è presente l'installazione e ascoltare l'ambiente di installazione con un codice utente master
- Opzione blocco altoparlante con condizione di allarme antirapina e silenzioso
- Può essere utilizzato per controllare remotamente dispositivi X 10 per offrire automazione domestica di base

Microfono per CS534

CS3509

Come ordinare

- CS3509 Microfono per CS534
CS3510 Unità altoparlante/microfono per CS534
CS534 Scheda di ascolto ambientale



Unità altoparlante/microfono per CS534

CS3510

Come ordinare

- CS3510 Unità altoparlante/microfono per CS534
CS3509 Microfono per CS534
CS534 Scheda di ascolto ambientale



Scheda sintesi vocale

CS535

Modulo sintesi vocale

Il modulo sintesi vocale consente di segnalare eventi di allarme a specifici numeri di telefono utilizzando messaggi vocali preregistrati. I messaggi vengono trasmessi attraverso la linea telefonica quando un determinato evento si verifica sulla centrale di controllo.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	13,8 VCC fornita dalla centrale.
Dimensioni (L x A x P)	57 x 100 x 20 mm
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 0 a 40° C
Umidità	Max 93% senza condensa

Come ordinare

CS535 Scheda sintesi vocale



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Messaggi di apertura e di indirizzo di 20 secondi ciascuno
- Fino a 15 messaggi vocali per gli eventi da 7,5 secondi ciascuno
- Messaggio di chiusura (riconoscimento tono di kiss-off)
- Facilità di registrazione messaggi utilizzando un qualunque telefono
- Supporto DTMF



Scheda di interfaccia seriale

CS586

Modulo CS586

Il modulo CS586 fornisce la possibilità di eseguire una connessione diretta tra PC e centrale mediante la porta RS232. Per una facile installazione in campo, il CS586 può inoltre immagazzinare 4 configurazioni di programmazione delle centrali (solo della centrale, non dei moduli remoti) all'interno della propria memoria non volatile. Queste configurazioni possono essere create utilizzando il software UDX75 Aritech (versione 1.13 o successiva) senza una centrale collegata (è però sempre necessario alimentare il CS586). Oppure, per creare questi file di programmazione, è possibile anche utilizzare una qualunque centrale CSX75 programmata tramite tastiera, senza bisogno di un computer. Le configurazioni memorizzate sul modulo di connessione diretta CS586 possono essere trasferite su qualunque centrale dello stesso tipo o lette dal software UDX75 a scopo di revisione, modifica e archiviazione.



Come ordinare

CS586 Scheda di interfaccia seriale
CS5003 Pacchetto software di telegestione

- Indicazione di comunicazione bus
- Indicazione di comunicazione host
- Indicazione di ricezione dati
- Indicazione di invio dati
- Memorizza la programmazione di 4 centrali

Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm

CS590

Cavo di connessione seriale

Consente la connessione seriale diretta tra centrale di controllo e computer (non può essere utilizzato con la centrale CS175).

Come ordinare

CS590 Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm
CS5003 Pacchetto software di telegestione



Lettore di prossimità

CS1700

CS1700

Il lettore di prossimità CS1700 può essere utilizzato con le centrali di controllo CS575 e CS875 come gestione varco (non controllo accessi). Può essere utilizzato per controllare un relè apertura varco, inviare i comandi X-10, inserire o disinserire il sistema. Inoltre, può essere installato sia all'interno che all'esterno.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	10,5-13,8 VCC
Consumo di corrente (mA)	25 in standby / 80 durante lettura tessera
Uscite open collector	1 (50 mA max)
Ingresso per pulsante di richiesta uscita	Sì
Dimensioni (L x A x P)	34 x 110 x 17 mm
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50° C
Colore	disponibile in 5 colori
Portata di lettura (cm)	6 - 8
Sensore manomissione ottico	Sì
Struttura resistente alle intemperie	Sì
LED rosso e verde	Configurabili come luce notturna, stato serratura o stato dell'area
	Fornita con 2,5 m di cavo

Come ordinare

CS1700	Lettore di prossimità
ATS1471	Chiave Smart tag. IMQ II liv.
ATS1473	Chiave di prossimità in plastica
ATS1475	Tessera di prossimità smart card
ATS1477	Chiave di prossimità in fibra (10 pezzi)
ATS1660	Coperchio per ATS1190/CS1700, bianco (10 pezzi)
ATS1661	Coperchio per ATS1190/CS1700, rosso (10 pezzi)
ATS1662	Coperchio per ATS1190/CS1700, grigio (10 pezzi)
ATS1663	Coperchio per ATS1190/CS1700, beige (10 pezzi)
ATS1664	Coperchio per ATS1190/CS1700, nero (10 pezzi)



- Certificazione IMQ Allarme II° Livello
- Possibilità di installare fino a 15 lettori di prossimità per centrale
- Controllato con microprocessore
- Metodo presentazione tessera "1 volta", "2 volte" e "Mantieni tessera"
- Include un'uscita di attivazione a bassa corrente che può essere utilizzata per controllare un relè di apertura varco
- I LED possono essere programmati in modo da seguire lo stato dell'uscita a bordo e/o lo stato di inserimento o di pronto del sistema
- Cicalino sul lettore in grado di seguire il cicalino sulla tastiera - controllo giorno
- Dotato di un interruttore tamper ottico
- Può essere utilizzato per applicazioni in esterni
- Non è necessaria nessuna impostazione interruttori DIP per indirizzare il modulo



Tessere e Tag di prossimità per CS1700

ATS147X

Tessere e Tag di prossimità per CS1700

ATS1471 Chiave di prossimità con tecnologia Smart Tag con un rivestimento ad alta robustezza che ne garantisce la durata nel tempo. Omologata IMQ II Livello.

ATS1473 Chiave di prossimità Hitag II con un rivestimento in robusta plastica che ne garantisce la durata e la maneggevolezza.

ATS 1475 Tessera di prossimità Smart Card (confezione da 10 pezzi).

ATS1477 Chiave di prossimità in fibra di vetro (confezione da 10 pezzi)

Come ordinare

ATS1471 Chiave Smart tag. IMQ II liv.
 ATS1473 Chiave di prossimità in plastica
 ATS1475 Tessera di prossimità smart card
 ATS1477 Chiave di prossimità in fibra (10 pezzi)
 CS1700 Lettore di prossimità



Coperchi per lettori CS1700

ATS166X

Come ordinare

ATS1660 Coperchio per ATS1190/CS1700, bianco (10 pezzi)
 ATS1661 Coperchio per ATS1190/CS1700, rosso (10 pezzi)
 ATS1662 Coperchio per ATS1190/CS1700, grigio (10 pezzi)
 ATS1663 Coperchio per ATS1190/CS1700, beige (10 pezzi)
 ATS1664 Coperchio per ATS1190/CS1700, nero (10 pezzi)
 CS1700 Lettore di prossimità



Modulo GSM/GPRS

CS7002


Modulo GSM/GPRS

Il CS7002 è il modulo GSM/GPRS per le centrali della serie Comfort.

Ha la funzione di trasmissione degli eventi di allarme utilizzando la rete GSM/GPRS e può anche essere utilizzato per la programmazione remota mediante telegestione su rete GSM/GPRS.

La segnalazione degli allarmi può avvenire utilizzando il canale audio GSM in tutti i protocolli supportati dalla centrale o nei formati SIA e Contact ID tramite connessione TCP/IP su GPRS verso ricevitori Osborne Hoffman compatibili. Tale segnalazione può inoltre essere effettuata con messaggi vocali, utilizzando la combinazione del canale audio GSM e di un modulo sintesi vocale CS535, oppure tramite SMS.

La tecnologia GSM può essere utilizzata anche per effettuare delle funzioni di ascolto ambientale e automazione domestica in combinazione con il modulo CS534.

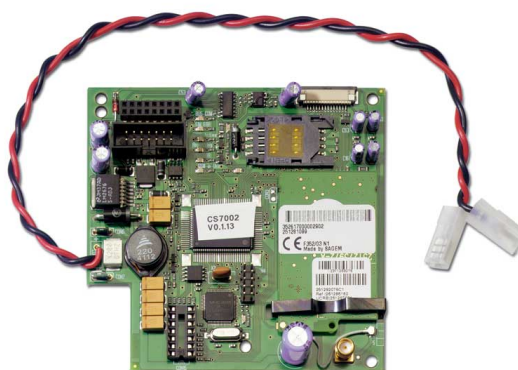

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	Alimentazione a 12 V CC fornita dalla centrale CSX75, collegata tramite i morsetti della batteria per una corrente di spunto massima di 2 A.
Batteria consigliata	12 V 7,2 Ah
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 49°C
Umidità relativa max	93 %
Corrente assorbita in modalità a riposo	30 mA
Dimensioni	102 mm x 97 mm x 24 mm
Peso	0,115 Kg

Come ordinare

CS7002 Modulo GSM/GPRS

- Soluzione di backup per linee PSTN o TCP/IP
- Segnalazione eventi wireless.
- Segnalazione di eventi tramite SMS
- Segnalazioni di eventi in modalità analogica tramite il canale GSM audio (tutti i protocolli della centrale supportati)
- Segnalazione di eventi in protocollo vocale in combinazione con CS535
- Segnalazioni nei formati Contact ID e SIA via TCP/IP su GPRS.
- Telegestione wireless tramite connessione GSM/GPRS.
- Avvio remoto e locale della telegestione.
- Sessioni di telegestione opzionali durante le chiamate di test.
- Gestione del sistema da remoto e funzione di ascolto ambientale in combinazione con il modulo CS534
- Quattro destinatari di comunicazioni programmabili.
- Possibilità di selezionare gli eventi da inviare tra le otto aree.
- Totale compatibilità con i ricevitori su rete TCP/IP Osborne Hoffman

Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002**CS7002-FLASH**

Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002

Questa scheda permette l'aggiornamento dei moduli GSM/GPRS CS7002 in modo facile e veloce senza più la necessità di sostituire componenti. L'ultima versione del firmware del CS7002 può essere caricata nel modulo CS7002-Flash per poi essere trasferita, con una semplice operazione, in qualsiasi modulo GSM/GPRS CS7002.

Come ordinare

CS7002-FLASH	Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002
CS7002	Modulo GSM/GPRS

Modulo TCP-IP


CS7050

Modulo TCP/IP

Il modulo TCP/IP CS7050 aggiunge alla serie di centrali Comfort la possibilità della connessione attraverso la rete Ethernet. Lavorando insieme al ricevitore per reti Ethernet Osborne-Hoffman, è possibile stabilire una corsia preferenziale per la trasmissione degli eventi della centrale. Con il software di telegestione UDX75 è inoltre possibile connettersi alle centrali della serie Comfort sfruttando le potenzialità della rete Ethernet.

Come ordinare

CS7050 Modulo TCP-IP

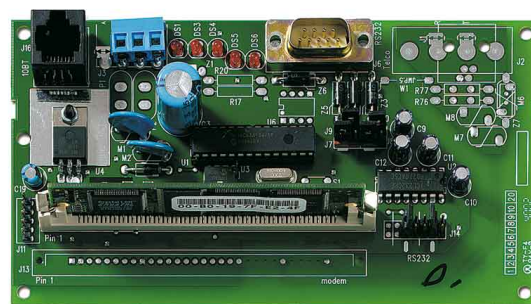

- Fino a 10000 CS7050 possono essere monitorati dal ricevitore per reti Ethernet Osborne-Hoffman
- Utilizza i protocolli di trasmissione SIA e Contact-ID
- Tempo di polling selezionabile da utente per una completa supervisione del sistema
- Basso assorbimento di corrente in standby (90mA) e durante le comunicazioni (120mA) a 12 VCC
- Utilizza una piccola ampiezza di banda per trasmettere messaggi normalmente di 20 bytes
- Permette la telegestione delle centrali su rete Ethernet con il software UDX75

Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMiQ

CS9104

Scheda video 4 telecamere VVMiQ

Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una scheda video a 4 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel campo visivo delle telecamere.


La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75, connessa tramite i terminali della batteria.
Batteria consigliata	12 V 7.2 Ah
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49°C
Umidita' relativa massima	93 %
Corrente assorbita a riposo	150 mA
Dimensioni	102 mm x 97 mm x 24 mm
Peso	0.115 Kg

Come ordinare

CS9104 Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMiQ

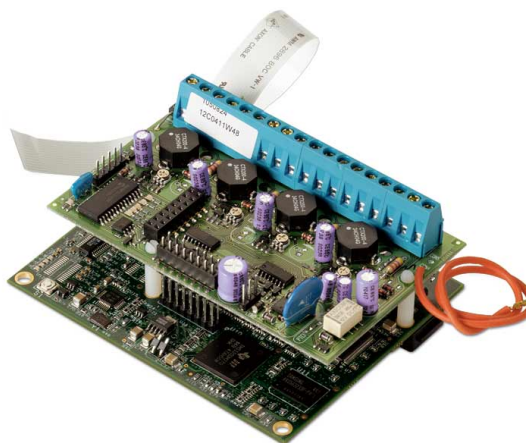

- Scheda elaborazione video 4 telecamere
- Connessione video a coppie twistate
- Compressione immagini MPEG4 SP CIF
- Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabile
- Rilevazione del movimento avanzata tramite la tecnologia VideoIQ
- Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le trasmissioni video
- Scheda elaborazione video separata

Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ

CS9108

Scheda video 8 telecamere VVMiQ

Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una scheda video a 8 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel campo visivo delle telecamere.


La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75, connessa tramite i terminali della batteria.
Batteria consigliata	12 V 7.2 Ah
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49°C
Umidita' relativa massima	93 %
Corrente assorbita a riposo	150 mA
Dimensioni	102 mm x 97 mm x 24 mm
Peso	0.115 Kg

Come ordinare

CS9108	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ
CS9104	Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMiQ
CS9108BNC	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ

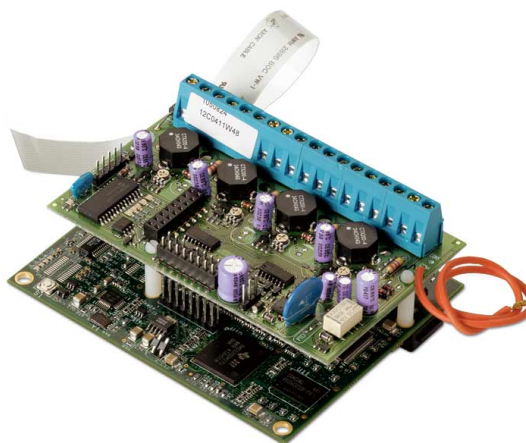

- Scheda elaborazione video 8 telecamere
- Connessione video a coppie twistate
- Compressione immagini MPEG4 SP CIF
- Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabile
- Rilevazione del movimento avanzata tramite la tecnologia VideoIQ
- Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le trasmissioni video
- Scheda elaborazione video separata

Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ

CS9108BNC

Scheda video 8 telecamere VVMiQ

Il VVMiQ e' un sistema che permette il controllo intelligente degli allarmi fornendo la verifica visiva di un evento.

Il sistema VVMiQ e' composto da un modulo GSM/GPRS CS7002, una scheda video a 8 telecamere e una scheda elaborazione video.

Il sistema VVMiQ viene utilizzato sulle centrali di allarme della serie Comfort.

Il sistema puo' essere impiegato sia in edifici commerciali che residenziali. Estende le tradizionali soluzioni di rilevazione allarmi, come i sensori attivi/passivi e i contatti magnetici, distinguendo la presenza di persone da quello che puo' essere il movimento di altri oggetti nel campo visivo delle telecamere.


La segnalazione degli allarmi puo' avvenire utilizzando la connessione TCP/IP, anche tramite GPRS, verso un ricevitore di rete compatibile Osborne Hoffman.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	12VCC fornita dalla centrale di allarme CSX75, connessa tramite i terminali della batteria.
Batteria consigliata	12 V 7.2 Ah
Temperatura di funzionamento	da 0 a 49°C
Umidita' relativa massima	93 %
Corrente assorbita a riposo	150 mA
Dimensioni	102 mm x 97 mm x 24 mm
Peso	0.115 Kg

Come ordinare

CS9108BNC	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ
CS9104	Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMiQ
CS9108	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMiQ

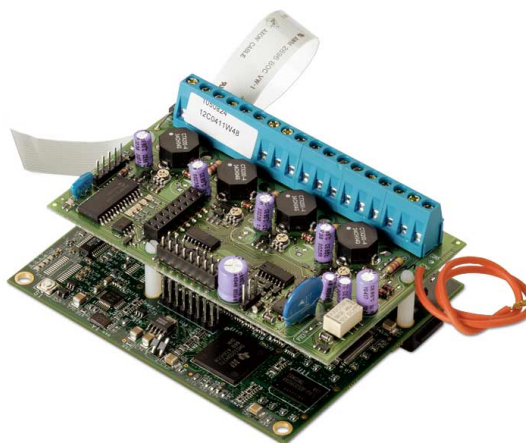

- Scheda elaborazione video 8 telecamere
- Connessione video a coppie twistate
- Compressione immagini MPEG4 SP CIF
- Registrazione eventi Pre e Post allarme configurabile
- Rilevazione del movimento avanzata tramite la tecnologia VideoIQ
- Utilizzo del modulo GSM/GPRS CS7002 per le trasmissioni video
- Scheda elaborazione video separata

Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero

EV100-MS

EV100-MS è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una telecamera in bianco e nero. La telecamera può essere controllata indipendentemente dal PIR utilizzando il morsetto di alimentazione della telecamera. Il campo di visualizzazione della telecamera ed il contrasto sono stati impostati per assicurare la miglior qualità dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta nessuna impostazione o regolazione.

Dati tecnici


Campo di copertura	10 m
Protezione antistrisciamento	Si
Impostazione campo di copertura	10 m o 6 m
Angolo di copertura	86° con 7 tende
Altezza di montaggio	da 2.1 m a 2.4 m
Alimentazione	da 9 a 15 VCC
Consumo di corrente nominale	35 mA
Relè di allarme (libero da potenziale)	NC quando alimentato
Relè antimanomissione	NC con coperchio chiuso
Controlli remoti	on/off telecamera
Dimensioni (L x A x P)	61 x 123 x 58 mm
Condizioni ambientali	da -10 a +55°C; 95% umidità relativa
EN50131-2-2	Grado 2
Illuminazione min.	0.2 lux a F1.2
Numero di pixel effettivi	628 X 582 (PAL)
Uscita video	UTP

Come ordinare

EV100-MS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero
EV100-CS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori
EV100-MSIR	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi



- Rilevatore ad infrarossi passivi con telecamera in bianco e nero
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Scheda elettronica plug-in
- Ottiche sigillate
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del segnale
- Conforme alle normative EN50131-2-2

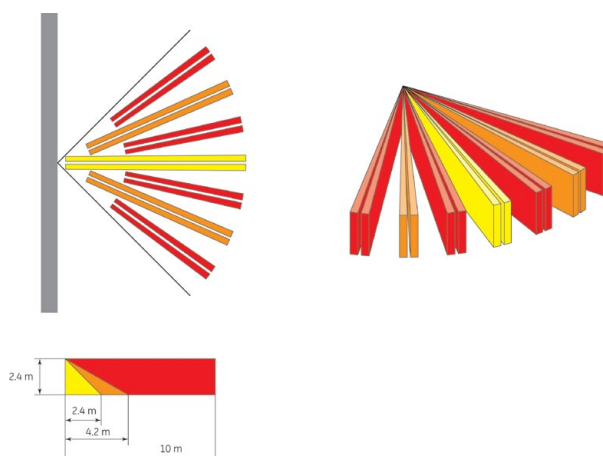

Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori

EV100-CS

EV100-CS è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una telecamera a colori. La telecamera può essere controllata indipendentemente dal PIR utilizzando il morsetto di alimentazione della telecamera. Il campo di visualizzazione della telecamera ed il contrasto sono stati impostati per assicurare la miglior qualità dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta nessuna impostazione o regolazione.

Dati tecnici


Campo di copertura	10 m
Protezione antistrisciamento	Si
Impostazione campo di copertura	10 m o 6 m
Angolo di copertura	86° con 7 tende
Altezza di montaggio	da 2.1 m a 2.4 m
Alimentazione	da 9 a 15 VCC
Consumo di corrente nominale	30 mA
Relè di allarme (libero da potenziale)	NC quando alimentato
Relè antimanomissione	NC con coperchio chiuso
Controlli remoti	on/off telecamera
Dimensioni (L x A x P)	61 x 123 x 58 mm
Condizioni ambientali	da -10°C a +55°C; 95% umidità relativa
EN50131-2-2	Grado 2
Illuminazione min.	3 Lux a F 1.2
Numero di pixel effettivi	628 X 582 (PAL)
Uscita video	UTP

Come ordinare

EV100-CS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori
EV100-MS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero
EV100-MSIR	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi



- Rilevatore ad infrarossi passivi con telecamera a colori
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Scheda elettronica plug-in
- Ottiche sigillate
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del segnale
- Conforme alle normative EN50131-2-2

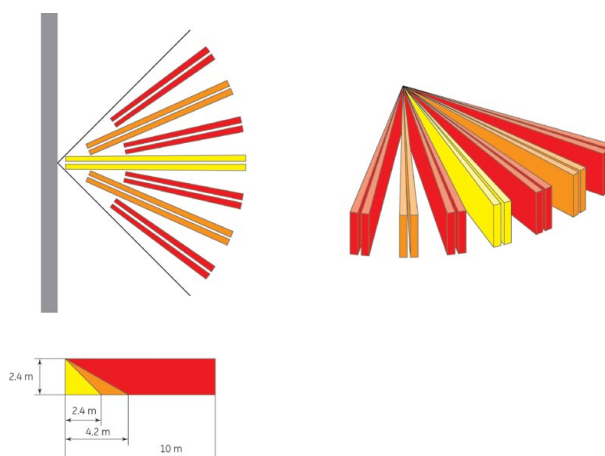

Rivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi**EV100-MSIR**

EV100-MSIR è un rivelatore a infrarossi passivi combinato con una telecamera in bianco e nero e illuminatore a infrarossi. La telecamera può essere controllata indipendentemente dal PIR utilizzando il morsetto di alimentazione della telecamera. Il campo di visualizzazione della telecamera ed il contrasto sono stati impostati per assicurare la miglior qualità dell'immagine. Di conseguenza non viene richiesta nessuna impostazione o regolazione.

Dati tecnici


Campo di copertura	10 m
Protezione antistrisciamento	Si
Impostazione campo di copertura	10 m o 6 m
Angolo di copertura	86° con 7 tende
Altezza di montaggio	da 2.1 m a 2.4 m
Alimentazione	da 9 a 15 VCC
Consumo di corrente nominale	58 mA (incl. Camera)
	140 mA (IR LED)
Relè di allarme (libero da potenziale)	NC quando alimentato
Relè antimanomissione	NC con coperchio chiuso
Controlli remoti	on/off telecamera
Dimensioni (L x A x P)	61 x 123 x 58 mm
Condizioni ambientali	da -10 a +55°C; 95% umidità relativa
EN50131-2-2	Grado 2
Illuminazione min.	0.2 lux a F1.2
Numero di pixel effettivi	628 X 582 (PAL)
Uscita video	UTP

Come ordinare

EV100-MSIR	Rivelatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi
EV100-MS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero
EV100-CS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori



- Rivelatore ad infrarossi passivi con telecamera in bianco e nero
- Illuminatore a infrarossi
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Scheda elettronica plug-in
- Ottiche sigillate
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" del segnale
- Conforme alle normative EN50131-2-2

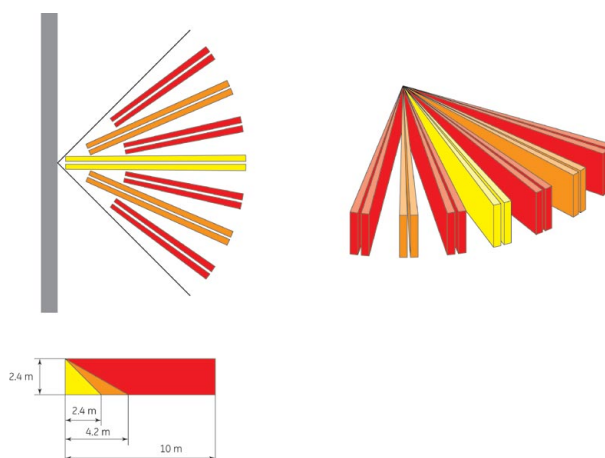

ACCESSORI VIA RADIO 868 MHZ



Ricevitore radio 8 canali 868 MHz

RX8W8CA-PCB

Espansione di zone via radio

Gestisce fino a 8 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	13,8 VCC
Consumo di corrente	20 mA
Dimensioni (L x A x P)	120 x 80 mm
Frequenza	868 MHz

Come ordinare

RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
RXWEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz
RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
RF903W8	Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz
RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz
RX9008	Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-mode™
- Supervisione dei trasmettitori
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Ricevitore radio 16 canali 868 MHz (solo scheda)

RX16W8CA-PCB

Espansione di zone via radio

Gestisce fino a 16 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	13,8 VCC
Consumo di corrente	20 mA
Dimensioni (L x A x P)	120 x 80 mm
Frequenza	868 MHz

Come ordinare

RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RXWEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz
RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
RF903W8	Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz
RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz
RX9008	Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-mode™
- Supervisione dei trasmettitori
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz

RXWEH00

Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz a 8 e 16 canali

Come ordinare

RXWEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz



Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco**RF300W8****Trasmettitore universale bianco RF 868 MHz**

Il trasmettitore universale senza fili può proteggere tutto ciò che si apre e chiude come porte, finestre e armadietti. Inoltre, è disponibile un ingresso per un contatto esterno in modo che un rivelatore aggiuntivo come, ad esempio, un pulsante antipanico o un contatto a fune per avvolgibili possa essere collegato all'apparato stesso.

Dati tecnici

Batteria	1 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni	26 x 35 x 82 mm

Come ordinare

RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
DL123A	Batteria DL123A
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-Mode™
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone**RF300W8B****Trasmettitore universale, marrone, RF 868 MHz**

Il trasmettitore universale senza fili può proteggere tutto ciò che si apre e chiude come porte, finestre e armadietti. Inoltre, è disponibile un ingresso per un contatto esterno in modo che un rivelatore aggiuntivo come, ad esempio, un pulsante antipanico o un contatto a fune per avvolgibili possa essere collegato all'apparato stesso.

Dati tecnici

Batteria	1 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni	26 x 35 x 82 mm

Come ordinare

RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
DL123A	Batteria DL123A
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-Mode™
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz**RF354W8****Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz**

Il radiocomando a 4 pulsanti è un apparato portatile senza fili che consente all'utente di inserire o disinserire il proprio sistema senza bisogno di memorizzare codici di accesso o affrettarsi a entrare o uscire prima che il tempo di attivazione degli allarmi programmato scada. Sono presenti due pulsanti programmabili aggiuntivi che possono essere utilizzati per accendere e spegnere le luci esterne prima di accedere all'edificio, attivare porte automatiche di garage, apparecchiature X10 o qualunque altra funzione definita nel sistema. Inoltre, può essere utilizzato per inviare un allarme panico premendo contemporaneamente i pulsanti di inserimento e disinserimento.

Dati tecnici

Batteria	1 x 12 V alcalina
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni	58 x 35 x 10 mm

Come ordinare

RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
BSMN21	Batteria alcalina 12V Duracell MN21
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-Mode™
- Inserimento totale e parziale e disinserimento, oltre a due pulsanti programmabili aggiuntivi
- Può essere utilizzato per inviare un allarme panico
- Anelli elastici colorati per la personalizzazione da parte degli utenti

Sensore infrarossi 9 tende via radio 868MHz**RF425W8****PIR 868 MHz**

Partendo dall'esperienza della serie EV 400 plus, la versione senza fili RF425W8 è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni, include l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai falsi allarmi.

Dati tecnici

Batteria	1 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni	120 x 70 x 50 mm

Come ordinare

RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
DL123A	Batteria DL123A
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Copertura volumetrica
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o ambiente instabile
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune**RF425W8PI****PIR 868 MHz Pet Immune**

Partendo dall'esperienza della serie EV 400 plus, la versione senza fili RF425W8PI è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni, include l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai falsi allarmi.

Dati tecnici

Batteria	1 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni	120 x 70 x 50 mm

Come ordinare

RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Copertura volumetrica
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o ambiente instabile
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio**DD205RFW8**

Il DD205 è un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con controllo della portata con copertura fino a 12 m. La caratteristica unica del DD205RF è la sua tecnologia radar che permette di limitare in modo preciso la portata del rivelatore a 8 o 12 m. Gli oggetti che sono al di fuori della portata impostata sul rivelatore vengono ignorati. Il rivelatore fissa gli oggetti calcolando la loro distanza dal sensore.

Dati tecnici

Portata	12 m
Protezione antistrisciamento	Si
Selezione della portata	12 m o 8 m
Campo di copertura	86° con 7 tende
Selezione campo di copertura	Maschera antistrisciamento
Altezza di montaggio	da 1.8 a 3.0 m
Durata batteria (nominale) - DL123A	
1 batteria	1.5 anni
2 batterie	3 anni
3 batterie	4.5 anni
Frequenza di trasmissione	868 MHz / FM
Assorbimento di corrente (nominale)	da 95 a 105 uA
Condizioni trasmesse	Allarme, Manomissione, Batteria bassa
Frequenza microonda (nom.)	5800 MHz
Dimensioni (L x A x P)	70 x 120 x 50 mm
Condizioni ambientali	da -10 a +50°C; max. 95% umidità relativa
EN50131-2-4	Grado 2
EN50131-5-3	Grado 2

Come ordinare

DD205RFW8 Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio
 DD205RFI4 Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio



- Rivelatore di movimento via radio 12 m.
- Massima copertura del bersaglio umano senza nessuna perdita del segnale IR
- Tollera i discostamenti dagli angoli delle pareti e differenti altezze di montaggio senza nessuna regolazione
- Alta immunità verso i dispositivi RF non-professionali con l'utilizzo della uW in banda C
- Bassa probabilità di allarmi causati da disturbi grazie alla precisa struttura di rilevazione (RCR) del circuito uW, il quale ignora le sorgenti di falsi allarmi
- Facile installazione e manutenzione grazie alle batterie posizionate sul retro della base.
- Funziona con una, due o tre batterie

Rivelatore di fumo RF 868 MHz**RF572NSW8****Rivelatore di fumo RF 868 Mhz**

Il sensore RF572 è un rivelatore ottico di fumo senza fili, alimentato a batteria, supervisionato. Il sensore include un LED per la visualizzazione dello stato e il trasmettitore. Il sensore lavora come parte di un sistema di sicurezza e comunica con l'intera gamma di centrali della serie Comfort CSX75.

Dati tecnici

Batteria	2 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni	140 X 65 mm

Come ordinare

RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



- Tecnologia Learn-Mode™
- Trasmettitore supervisionato
- LED di visualizzazione dello stato del sensore
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- Camera ottica sostituibile
- Conforme alle normative EN 50131-5-3

Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz

RF903W8

Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz

Il sensore di rottura vetri offre una copertura a 360°. Può essere montato a soffitto, sulla parete opposta o su pareti vicine al vetro da proteggere ed ha una portata di rivelamento che raggiunge i 6 metri.

Dati tecnici

Batteria	2 x 3 V al litio
Durata batteria	3 anni
Frequenza	868 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni	108 x 80 x 43 mm

Come ordinare

RF903W8 Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz
DL123A Batteria DL123A



- Offre una copertura a 360 gradi
- Possibilità di installazione a soffitto o a parete
- Portata fino a 6 metri

Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz

RX9008

Kit di antenne di verifica segnale per sistema RF 868 MHz

Kit di antenne di verifica segnale per sistema RF 868 MHz

Come ordinare

RX9008 Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz
LKRF86810 Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano



Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano**LKRF86810****Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano**

Ciascun kit di manuali per accessori via radio 868 MHz contiene un manuale di installazione per ciascuno dei seguenti componenti: Trasmettitore universale, Radiocomando a 4 pulsanti, kit di antenne di test, Infrarosso via radio, Ricevitori 868 MHz e Rivelatori di fumo via radio. Questo kit di manuali è essenziale per l'installatore in quanto fornisce informazioni dettagliate su come installare e testare correttamente i componenti della gamma 868 MHz.

Come ordinare

LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz
RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz
RX9008	Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz



Modulo a 8 uscite 868 MHz**RXW80M****Modulo a 8 uscite 868 MHz**

Il modulo a 8 uscite RXW80M è compatibile con un'ampia gamma di centrali di controllo cablate standard.

Utilizzato in combinazione con il ricevitore a 8 canali RX8W8CA-PCB, è una soluzione facile per espandere centrali di controllo comuni con un'ampia gamma di dispositivi via radio anti-intrusione, antincendio e di soccorso.

Dati tecnici

Consumo di corrente	Modulo 8 uscite - 60 mA
	Ricevitore - 30 mA
Temperatura di funzionamento	da -10 a +40° C
Dimensioni (L x A x P)	103 x 131 x 24 mm
Frequenza di funzionamento	868 MHz
Installazione	A parete
Alimentazione	12 VCC (fornita dalla centrale di allarme)
Colore	Bianco

Come ordinare

RXW80M	Modulo a 8 uscite 868 MHz
RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz
RXWEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz
RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco
RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune
RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz
RF903W8	Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz
RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz
RX9008	Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato



- 8 uscite zona programmabili
- Trasmissione controllata
- Rilevazione interferenze radio
- Uscita supervisione e batteria bassa

ACCESSORI VIA RADIO 433 MHZ



Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)**RX8I4CA-PCB****Espansione di zone via radio**

Gestisce fino a 8 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza	433 MHz
Dimensioni	120 x 80 mm

Come ordinare

RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)
RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)
RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)
RXIEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz
RF310I4	Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz
RF320I4	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
RF356I4	Pulsante antipanico in orologio da polso
RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Supervisione dei trasmettitori
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)**RX16I4CA-PCB****Espansione di zone via radio**

Gestisce fino a 16 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza	433 MHz
Dimensioni	120 x 80 mm

Come ordinare

RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)
RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)
RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)
RXIEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz
RF310I4	Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz
RF320I4	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
RF356I4	Pulsante antipanico in orologio da polso
RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Supervisione dei trasmettitori
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)

RX48I4CA-PCB

Espansione di zone via radio

Gestisce fino a 48 trasmettitori supervisionati. Segnalazioni separate di allarme, manomissione, batteria scarica e supervisione.

Dati tecnici

Frequenza	433 MHz
Dimensioni	120 x 80 mm

Come ordinare

RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)
RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)
RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)
RXIEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz
RF310I4	Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz
RF320I4	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
RF356I4	Pulsante antipanico in orologio da polso
RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Supervisione dei trasmettitori
- Conforme alle normative EN50131-5-3

Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz

RXIEH00

Contenitore vuoto per ricevitori a 8, 16, 48 canali - 433 MHz

Contenitore vuoto per ricevitori a 8, 16, 48 canali - 433 MHz

Come ordinare

RXIEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz
RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)
RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)
RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)



Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz

RF310I4

Caratteristiche

Il contatto magnetico ad incasso è un piccolo dispositivo via radio da utilizzarsi con i sistemi di sicurezza con tecnologia Learn-Mode. Il sensore serve a proteggere i punti di accesso agli edifici.

Il sensore è alimentato da una batteria al litio da 3 volt ad alta capacità. La durata della batteria per questo sensore nella maggior parte delle applicazioni è di 15 anni. Nelle applicazioni ad elevato traffico, come porte di entrata/uscita, la durata della batteria potrebbe essere inferiore.

Questo sensore è uno dei più piccoli sensori ad incasso. La sua dimensione è paragonabile a quella del tuo dito indice; il magnete è addirittura più piccolo. La sua dimensione compatta assicura un'installazione facile e discreta. Puoi facilmente incassare il sensore in una qualsiasi cornice di porta o di finestra. Magnete e contatto hanno le stesse dimensioni così da permettere di installarli con la stessa punta. Il sensore ha una clip metallica che lo avvolge che garantisce una ferma installazione.

Il sensore ha un trasmettitore via radio in grado di comunicare con una qualsiasi centrale con tecnologia Learn Mode. La tecnologia brevettata Learn Mode elimina la programmazione manuale dei sensori rendendo più semplice la messa in funzione del sistema. Ciascun sensore comunica un codice ID univoco alla centrale con ogni trasmissione.

Il sensore comunica anche le condizioni di batteria scarica e supervisione alla centrale almeno ogni 64 minuti.

Dati tecnici

Durata della batteria (nominale)	10 anni
Frequenza	433 Mhz
Dimensioni	
Sensore	51mm x 16mm (L x diametro)
Magnete	38mm x 12mm (L x diametro)
Temperatura di funzionamento	da -10° a 50° C

Come ordinare

RF310I4 Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz



- Durata media della batteria di 10 anni
- Dimensioni compatte per installazione più semplici e discrete
- Tecnologia avanzata che aumenta l'affidabilità dei circuiti
- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Indicazione di guasto e batteria bassa

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco**RF32014****Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco**

Questo trasmettitore via radio per porte/finestre protegge qualsiasi cosa si apra e si chiuda comprese porte e armadi.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3,6 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	82 x 39 x 25

Come ordinare

RF32014	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
RF32014B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
BS36V	Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AA
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Indicazione di guasto e batteria bassa

Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone**RF32014B****Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone**

Questo trasmettitore via radio per porte/finestre protegge qualsiasi cosa si apra e si chiuda comprese porte e armadi.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3,6 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	82 x 39 x 25

Come ordinare

RF32014B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
RF32014	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
BS36V	Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AA
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Indicazione di guasto e batteria bassa

Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz**RF352I4****Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz**

Questo radiocomando fornisce la possibilità di controllare il sistema da un dispositivo portatile. I radiocomandi sono disponibili per i clienti che non vogliono memorizzare i codici di accesso o a cui non piace dover correre per battere i tempi di ritardo di entrata e uscita.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 12 V Alcalina
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	57 x 36 x 12

Come ordinare

RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
BSMN21	Batteria alcalina 12V Duracell MN21
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Inserimento totale, disinserimento

Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz**RF354I4****Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz**

Questo radiocomando fornisce la possibilità di controllare il sistema da un dispositivo portatile. I radiocomandi sono disponibili per i clienti che non vogliono memorizzare i codici di accesso o a cui non piace dover correre per battere i tempi di ritardo di entrata e uscita. Offre due pulsanti aggiuntivi programmabili che possono essere utilizzati per accendere e spegnere le luci prima di accedere ai locali, attivare le porte automatiche dei garage, i dispositivi X-10 o qualsiasi altra funzione definita nel sistema.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 12 V Alcalina
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	57 x 36 x 12

Come ordinare

RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
BSMN21	Batteria alcalina 12V Duracell MN21
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Inserimento totale, disinserimento più due pulsanti aggiuntivi programmabili

Pulsante antipanico in orologio da polso

RF35614

Caratteristiche

Questo pulsante antipanico impermeabile può essere utilizzato per attivare un allarme rapina, medico o ausiliario. Quando il pulsante antirapina viene premuto, il LED montato sotto il coperchio frontale lampeggerà e un allarme verrà trasmesso.

Lo stato della batteria viene inviato con ogni trasmissione. La batteria è sostituibile in campo.

Il pulsante ha cinque adattatori che permettono la sua installazione a parete, di portarlo alla cintura, come un orologio o a pendente.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3.0 V al Litio CR2032 o DL2032
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 Mhz
Portata in campo libero	114 m
Dimensioni in mm	38 x 33 x 13
Temperatura	
di funzionamento	da 0° a 49° C
di immagazzinamento	da -34° a 60° C

Come ordinare

RF35614 Pulsante antipanico in orologio da polso



- Fornito con adattatori per essere installato a parete, indossato sulla cintura, come un orologio o come pendente.
- Impermeabile
- Facile da usare da persone anziane o disabili

Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz

RF36014

Pulsante Medico impermeabile a pendente

Progettato per andare quasi ovunque questo sensore permette a una persona di attivare un allarme di emergenza 24 ore. Può essere portato attorno al collo o, con la sua clip incorporata, può essere attaccato a una cintura o a una borsetta.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3.6 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	56 x 43 x 18

Come ordinare

RF36014 Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz
BS36V Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AA
LKRF43310 Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Impermeabile e resistente agli urti
- Pulsante incassato per prevenire i falsi allarmi
- Attiva un allarme di emergenza 24 ore
- Può essere portato attorno al collo o attaccato a una cintura o a una borsetta

Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz**RF425I4****Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz**

Partendo dall'esperienza della serie EV400 Plus, la versione senza fili RF425I4 è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni, incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai falsi allarmi.

Dati tecnici


Tipo batteria	1 x 3 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni in mm	120 x 70 x 50

Come ordinare

RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
DL123A	Batteria DL123A
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Copertura volumetrica
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o ambiente instabile
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

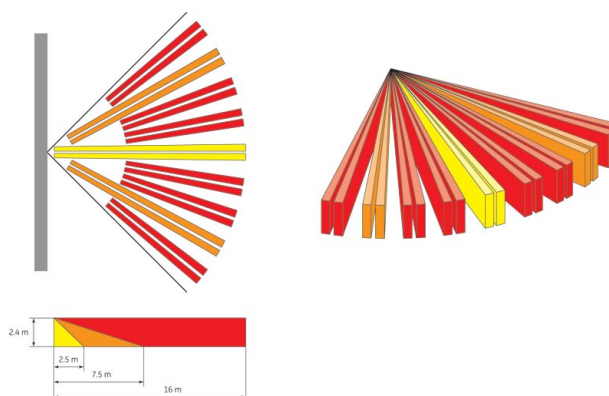

Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune**RF425I4PI****Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune**

Partendo dall'esperienza della serie EV400 Plus, la versione senza fili RF425I4PI è stata progettata con la stessa ricca gamma di funzioni, incluse l'elaborazione standard "4D" o ambiente instabile, che offrono una migliorata sensibilità di rilevamento associata all'immunità dai falsi allarmi.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3 V al Litio
Durata batteria	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	400 m
Dimensioni in mm	120 x 70 x 50

Come ordinare

RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Copertura volumetrica
- ASIC di nuova generazione con elaborazione "4D" o ambiente instabile
- Specchio di precisione con tende a focale continua
- Effettivo controllo del campo (Autofocus) per ottenere prestazioni costanti in ambienti di qualsiasi dimensione

Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio**DD205RFI4**

Il DD205 è un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con controllo della portata con copertura fino a 12 m. La caratteristica unica del DD205RFI4 è la sua tecnologia radar che permette di limitare in modo preciso la portata del rivelatore a 8 o 12 m. Gli oggetti che sono al di fuori della portata impostata sul rivelatore vengono ignorati. Il rivelatore fissa gli oggetti calcolando la loro distanza dal sensore.

Dati tecnici

Portata	12 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Selezione della portata	12 m o 8 m
Campo di copertura	86° con 7 tende
Selezione campo di copertura	Maschera antistrisciamento
Altezza di montaggio	da 1.8 a 3.0 m
Durata batteria (nominale) - DL123A	
1 batteria	1.5 anni
2 batterie	3 anni
3 batterie	4.5 anni
Frequenza di trasmissione	433 MHz / AM
Assorbimento di corrente (nominale)	da 95 a 105 uA
Condizioni trasmesse	Allarme, Manomissione, Batteria bassa
Frequenza microonda (nom.)	5800 MHz
Dimensioni (L x A x P)	70 x 120 x 50 mm
Condizioni ambientali	da -10 a +50°C; max. 95% umidità relativa
EN50131-2-4	Grado 2
EN50131-5-3	Grado 2

Come ordinare

DD205RFI4 Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio
DD205RFB8 Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio



- Rivelatore di movimento via radio con portata 12 m.
- Massima copertura del bersaglio umano senza nessuna perdita di segnale IR.
- Tollera i discostamenti dagli angoli delle pareti e le differenti altezze di montaggio senza nessuna regolazione.
- Alta immunità verso i dispositivi RF non -professionali con l'utilizzo della uW in banda C.
- Bassa probabilità di allarmi causati da disturbi grazie alla precisa struttura di rilevazione (RCR) del circuito uW, il quale ignora le sorgenti di falsi allarmi.
- Facile installazione e manutenzione grazie alle batterie posizionate sul retro della base.
- Funziona con una, due o tre batterie.

Rivelatore d'urti RF433 MHz**RF620I4****Rilevatore d'urti RF433 MHz**

Il sensore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di rompere una finestra o una porta. Utilizzato in combinazione con il magnete fornito, può inoltre rilevare l'apertura della finestra o della porta stessa.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	35 x 152 x 32

Come ordinare

RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
DL123A	Batteria DL123A
LKRF433I0	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Indicazioni di guasto e batteria scarica
- Protezione antimanomissione
- Modalità di rilevazione a conteggio impulsi o per urti violenti

Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone**RF620I4B****Rilevatore d'urti RF433 MHz**

Il sensore d'urti rileva le vibrazioni create da un intruso nel tentativo di rompere una finestra o una porta. Utilizzato in combinazione con il magnete fornito, può inoltre rilevare l'apertura della finestra o della porta stessa.

Dati tecnici

Tipo batteria	1 x 3 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	35 x 152 x 32

Come ordinare

RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- Indicazioni di guasto e batteria scarica
- Protezione antimanomissione
- Modalità di rilevazione a conteggio impulsi o per urti violenti

Rivelatore di fumo RF433 MHz**RF572NSTI4****Rivelatore di fumo RF433 MHz**

Il sensore RF572 è un rivelatore ottico di fumo senza fili, alimentato a batteria, supervisionato. Il sensore include un LED per la visualizzazione dello stato e il trasmettitore. Il sensore lavora come parte di un sistema di sicurezza e comunica con i ricevitori con tecnologia brevettata Learn Mode.

Dati tecnici

Tipo batteria	2 x 3 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	140 x 65

Come ordinare

RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Tecnologia Learn-Mode
- Trasmissione supervisionata
- LED di visualizzazione dello stato del sensore
- Segnalazione di bassa batteria
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- Camera ottica sostituibile
- Protezione contro la rimozione dalla base
- Conforme alle normative EN 50131-5-3

Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz**RF903I4****Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz**

Il rilevatore rottura vetri fornisce una copertura a 360°. Può essere installato a soffitto, sulla parete opposta oppure su quella adiacente ai vetri da proteggere.

Dati tecnici

Tipo batteria	2 x 3 V al Litio
Durata della batteria (nominale)	5 anni
Frequenza	433 MHz
Portata in campo libero	150 m
Dimensioni in mm	108 x 80 x 43

Come ordinare

RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
DL123A	Batteria DL123A
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Fornisce una copertura a 360 gradi
- Può essere installato a soffitto, sulla parete opposta o su quella adiacente ai vetri da proteggere
- Fino a 6 metri di portata

Rivelatore di segnale RF, 433 MHz**RF900I4****Rivelatore di segnale RF, 433 MHz**

Il rivelatore di segnale RF 433 MHz è uno strumento di diagnostica portatile che aiuta l'installatore nella messa in funzione e nella ricerca dei guasti di un sistema con trasmettitori via radio a 433 MHz. Lo strumento ascolta la trasmissione dei sensori via radio 433 MHz e emette un tono quando rileva la presenza della frequenza portante.

Come ordinare

RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
BS36V	Batteria al litio SAFT 3,6 Volt, 1/2 AA
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz




- Strumento di diagnostica portatile
- Fornisce un'indicazione udibile della trasmissione del sensore

Kit di manuali per accessori RF433 MHz**LKRF43310****Kit di manuali per accessori RF433 MHz**

Ciascun kit di manuali per accessori RF 433 MHz contiene un manuale di installazione per ognuno dei seguenti componenti: rivelatore rottura vetri, rivelatore d'urti, radiocomando a 4 pulsanti, radiocomando a 2 pulsanti, sensore porta/finestra, pulsante medico impermeabile, rivelatore di segnale RF, rivelatore a infrarossi passivi, ricevitori 433 MHz e rivelatori di fumo. E' il kit essenziale per l'installatore, e fornisce informazioni dettagliate su come installare e gestire nel modo più appropriato i componenti della gamma 433 MHz.

Come ordinare

LKRF43310 Kit di manuali per accessori RF433 MHz

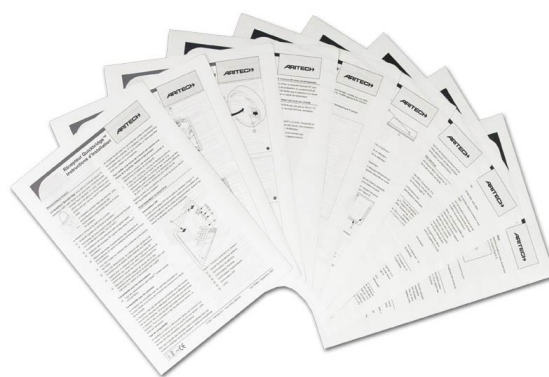

Ricevitore a 8 uscite 433 MHz

RXI4N8

RXI4N8 Ricevitore a 8 uscite

Il ricevitore a 8 uscite RXI4N8 è un ricevitore universale compatibile con qualsiasi centrale di allarme a ingressi cablati. E' disponibile un'ampia gamma di trasmettitori via radio compresi radiocomandi, rivelatori a infrarossi passivi, sensori porta/finestra, rivelatori di fumo e pulsanti di allarme medico; ciascun sistema può attualmente essere "senza fili". Grazie alla brevettata Learn-Mode™ technology, che significa che ciascun trasmettitore ha un suo codice identificativo programmato in fabbrica, il ricevitore può riconoscere automaticamente ciascun dispositivo. Questo riduce enormemente i tempi di installazione ed elimina eventuali errori di programmazione in campo.

Dati tecnici

Consumo di corrente	massimo 60 mA
Temperatura di funzionamento	da -10° a +40° C
Dimensioni (L x A x P)	104 x 131 x 25 mm; antenne escluse
Frequenza di funzionamento	433.92 MHz
Portata	180 m in campo libero
Installazione	A parete
Alimentazione	12 VCC (fornita dalla centrale di allarme)
Colore	Bianco

Come ordinare

RXI4N8	Ricevitore a 8 uscite 433 MHz
RF310I4	Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz
RF320I4	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco
RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz
RF356I4	Pulsante antipanico in orologio da polso
RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune
RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone
RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz
RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz
LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz



- Learn-Mode Technology
- Supporta fino a 16 sensori via radio e 45 radiocomandi o pulsanti antirapina, per un totale di 61 trasmettitori via radio.
- Controlla allarme, manomissione, supervisione e batteria bassa dei trasmettitori
- Ricevitore con elevata spazialità di ricezione
- 8 uscite programmabili
- Rivelazione disturbi radio
- Indicazione di apertura e chiusura zone
- Memoria non volatile per prevenire la perdita delle informazioni programmate e degli ID dei trasmettitori in caso di mancanza di alimentazione.
- Non più noiose forature, scalpellature, tracce sotto intonaco per la stesura dei cavi
- Compatibile con tutte le attuali centrali di allarme
- Facilmente espandibile con una larga scelta di dispositivi intrusione, incendio, pulsanti antipanico e radiocomandi

Indice

Centrali

CS175MS10	Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico certificata IMQ	Page : 5
CS275MS10	Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico certificata IMQ	Page : 6
CS375SPS10	Centrale di controllo 8/24 zone in contenitore plastico piccolo certificata IMQ	Page : 7
CS375CD	Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore metallico	Page : 8
CS575S10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico	Page : 9
CS575MS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ	Page : 10
CS575SMS10	Centrale di controllo 8/48 zone in contenitore metallico piccolo certificata IMQ	Page : 11
CS875MS10	Centrale di controllo 8/168 zone in contenitore metallico grande certificata IMQ	Page : 12

Alimentatori

DHX75PB	Alimentatore estensivo - Contenitore in polycarbonato	Page : 13
DHX75PBM	Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo	Page : 13

Contenitori

DHX75	Contenitore polycarbonato vuoto con trasformatore e tamper	Page : 14
DHX75M	Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper	Page : 14
DHX75LM	Contenitore metallico vuoto con trasformatore e tamper	Page : 15

Centrali

MBC175S10	Scheda di ricambio per CS175MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza	Page : 16
MBC275S10	Scheda di ricambio per CS275MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza	Page : 17
MBC375S10	Scheda di ricambio per CS375SPS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza	Page : 18
MBC575S10	Scheda di ricambio per CS575 versione S10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza	Page : 19
MBC875S10	Scheda di ricambio per CS875MS10 certificata IMQ Sistemi di Sicurezza	Page : 20

Alimentatori

CS320	Alimentatore estensivo - solo scheda	Page : 21
--------------	--------------------------------------	-----------

Accessori

CSX75UP	Microprocessori di aggiornamento per le centrali Comfort	Page : 22
XF025	Trasformatore da 25 VA per le centrali Comfort CSX75	Page : 22
XF040	Trasformatore da 40 VA per le centrali Comfort CSX75	Page : 23
XF040M	Trasformatore da 50 VA per le centrali Comfort	Page : 23

Tastiere

CS5500	Tastiera LCD a menù guidato	Page : 27
---------------	-----------------------------	-----------

Documentazione

LK550010-I	Kit manuali Installatore CS5500 - Italiano	Page : 28
LK550010-U	Kit manuali Utente CS5500 - Italiano	Page : 28

Tastiere

CS5500-FLASH	Scheda per aggiornamento tastiere CS5500	Page : 29
CS5006	Tastiera LED	Page : 30

Documentazione

LKX7510	Kit manuali - Italiano	Page : 31
LKSX7510	Manuale di installazione - Italiano	Page : 31

Contenitori

CSLCD	Contenitore per tastiere CS-LCD	Page : 32
--------------	---------------------------------	-----------

Software

CS5003	Pacchetto software di telegestione	Page : 33
---------------	------------------------------------	-----------

Espansione di ingressi

CS208	Espansione di ingressi 8 zone	Page : 34
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico	Page : 35
CS216	Espansione di ingressi 16 zone	Page : 36

Espansione di uscite

CS507	Espansione di uscite	Page : 37
--------------	----------------------	-----------

Accessori

CS4X5	Scheda interconnessione - Confezione da 6	Page : 38
--------------	---	-----------

Contenitori

DHX75AC	Contenitore vuoto, multifunzione	Page : 39
----------------	----------------------------------	-----------

Accessori

CS534	Scheda di ascolto ambientale	Page : 40
CS3509	Microfono per CS534	Page : 41
CS3510	Unità altoparlante/microfono per CS534	Page : 41
CS535	Scheda sintesi vocale	Page : 42
CS586	Scheda di interfaccia seriale	Page : 43
CS590	Cavo RS232 per CS275, CS375, CS575 e CS875 da 220 cm	Page : 43

Lettori

CS1700	Lettore di prossimità	Page : 44
ATS147X	Tessere e Tag di prossimità per CS1700	Page : 45
ATS166X	Coperchi per lettori CS1700	Page : 45

Accessori

CS7002	Modulo GSM/GPRS	Page : 46
CS7002-FLASH	Scheda per aggiornamento moduli GSM/GPRS CS7002	Page : 47
CS7050	Modulo TCP-IP	Page : 48
CS9104	Scheda elaborazione video 4 telecamere VVMIQ	Page : 49
CS9108	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQ	Page : 50
CS9108BNC	Scheda elaborazione video 8 telecamere VVMIQ	Page : 51

Infrarosso passivo

EV100-MS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera bianco/nero	Page : 52
EV100-CS	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera a colori	Page : 53
EV100-MSIR	Rilevatore volumetrico PIR 10m con telecamera b/n e illuminatore infrarossi	Page : 54

Ricevitori

RX8W8CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 868 MHz	Page : 57
RX16W8CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 868 MHz	Page : 57
RXWEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 868 MHz	Page : 58

Accessori via radio 868 MHz

RF300W8	Trasmettitore universale RF 868 MHz, bianco	Page : 59
----------------	---	-----------

RF300W8B	Trasmettitore universale RF 868 MHz, marrone	Page : 59
RF354W8	Radiocomando a 4 pulsanti RF 868 Mhz	Page : 60
RF425W8	Sensore infrarossi via radio 868MHz	Page : 60
RF425W8PI	Sensore infrarossi via radio 868MHz Pet Immune	Page : 61
DD205RFW8	Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio	Page : 62
RF572NSW8	Rivelatore di fumo RF 868 MHz	Page : 63
RF903W8	Rivelatori acustici di rottura vetri RF 868 Mhz	Page : 64
RX9008	Kit di antenne per verifica sistemi RF 868 MHz	Page : 64

Documentazione

LKRF86810	Kit manuali accessori via radio 868 MHz - italiano	Page : 65
------------------	--	-----------

Accessori via radio 868 MHz

RXW80M	Modulo a 8 uscite 868 MHz	Page : 66
---------------	---------------------------	-----------

Ricevitori

RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali 433 MHz (solo scheda)	Page : 69
RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali 433 MHz (solo scheda)	Page : 70
RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali 433 MHz (solo scheda)	Page : 71
RXIEH00	Contenitore vuoto per ricevitori 433 MHz	Page : 71

Accessori via radio 433 MHz

RF310I4	Contatto magnetico ad incasso via radio 433 MHz	Page : 72
RF320I4	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, bianco	Page : 73
RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio 433 MHz, marrone	Page : 73
RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti RF433 MHz	Page : 74
RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti RF433 MHz	Page : 74
RF356I4	Pulsante antipanico in orologio da polso	Page : 75
RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente RF433 MHz	Page : 75
RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz	Page : 76
RF425I4PI	Rivelatore a infrarossi passivi RF433 MHz Pet Immune	Page : 77
DD205RFI4	Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio	Page : 78
RF620I4	Rivelatore d'urti RF433 MHz	Page : 79
RF620I4B	Rilevatore d'urti RF433 MHz, marrone	Page : 80
RF572NSTI4	Rivelatore di fumo RF433 MHz	Page : 81
RF903I4	Rilevatore rottura vetri audio RF433 MHz	Page : 82
RF900I4	Rivelatore di segnale RF, 433 MHz	Page : 82

Documentazione

LKRF43310	Kit di manuali per accessori RF433 MHz	Page : 83
------------------	--	-----------

Accessori via radio 433 MHz

RXI4N8	Ricevitore a 8 uscite 433 MHz	Page : 84
---------------	-------------------------------	-----------

GE Security Italia

Viale Matteotti, 98
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/6606101
Fax 02/6120720
email: milano.security.it@ge.com

GE Security Filiale di FIRENZE

Via Pratese, 219
50145 Firenze (FI)
Tel. 055/310882 - Fax 055/309763
e-mail: firenze.security.it@ge.com

GE Security Filiale di PADOVA

Via dei Ronchi 3/a - Z.I. Sud
35127 Padova (PD)
Tel. 049/8705100 - Fax 049/8705123
e-mail: padova.security.it@ge.com

GE Security Filiale di ROMA

Via di Mezzocammino 92/b
00127 Roma (RM)
Tel. 06/52371158 - Fax 06/52372345
e-mail: roma.security.it@ge.com

GE Security Filiale di UDINE

Via Cussignacco 78
33040 PRADAMANO (UD)
Tel. 0432/670069 - Fax 0432/641768
e-mail: udine.security.it@ge.com

www.gesecurity.it

© 2007 GE Security. Come azienda in continua espansione, GE Security si riserva il diritto di cambiare le specifiche dei prodotti senza preavviso. Per le ultime specifiche dei prodotti visitate il sito www.gesecurity.com oppure contattate il vostro rappresentante di vendita GE Security.

